



Elite XA82IN
Black Inverter R32 WI-FI

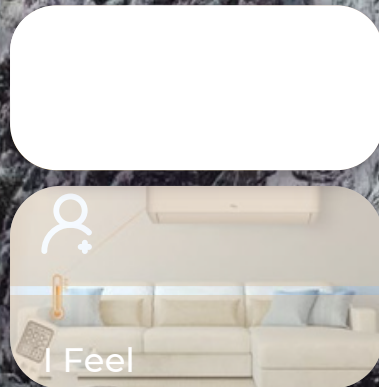

W ZESTAWIE:

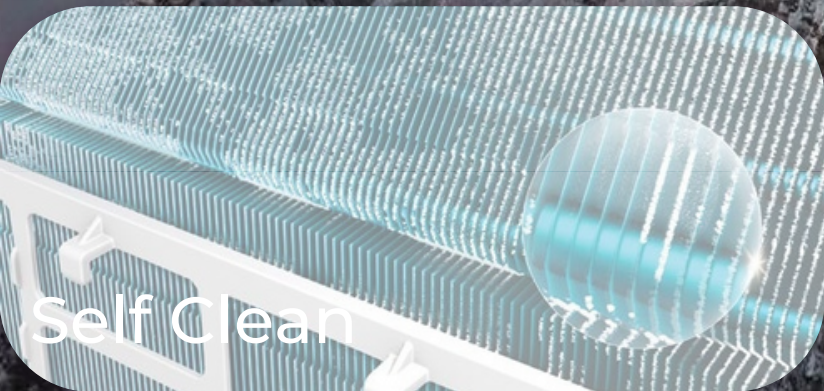

GYKQ-86A

PARAMETRY TECHNICZNE:

Split - system		TAC-09CHSD/XA82IN	TAC-12CHSD/XA82IN	TAC-18CHSD/XA82IN	TAC-24CHSD/XA82IN
Wydajność chłodzenia	W	2 600 (940-3 330)	3 400 (1 000-3 770)	5 100 (1 250-5 910)	6 810 (1 830-7 800)
Wydajność grzania	W	2 610 (940-3 360)	3 420 (1 000-3 810)	5 100 (1 250-6 070)	6 870 (1 850-7 900)
SEER		6,1	6,1	6,1	6,1
EER		3,15	3,01	3,23	3,11
Klasa efektywności energetycznej chłodzenia		A++	A++	A++	A++
SCOP		4,0	4,0	4,0	4,0
COP		3,4	3,71	3,71	3,33
Klasa efektywności energetycznej grzania		A+	A+	A+	A+
Wydajność osuszania	L/h	1,0	1,2	1,5	1,8
Pobór mocy					
Chłodzenie	W	825 (240-1 380)	1 130 (290-1 500)	1 580 (330-2 340)	2 257 (410-2 824)
Grzanie	W	767 (240-1 552)	922 (290-1 720)	1 374 (340-2 520)	2 063 (420-3 005)
Pobór prądu					
Chłodzenie	kWh	4,0 (1,2-8,0)	5,8 (1,5-9,0)	8,1 (1,7-12,0)	10,7 (2,3-12,3)
Grzanie	kWh	3,8 (1,2-9,0)	4,7 (1,5-10,0)	7,0 (1,7-13,0)	9,9 (2,3-13,5)
Zasilanie	F/V/Hz	1 / 220-240 / 50			
Zakres napięcia	V	165-265			
Typ czynnika chłodniczego / GWP		R32 / 675			
Ilość czynnika chłodniczego	g	490	570	1 000	1 140
Przepływ powietrza, recyrkulacja (chłodzenie / grzanie)	m3/h	420 / 420	550 / 550	800 / 800	980 / 980
Wydajność wentylatora	Chłodzenie	1 400 / 1 300 / 1 100 / 1 000 / 900	1 250 / 1 150 / 950 / 850 / 800	1 050 / 870 / 800	1 250 / 1 200 / 1 050 / 950 / 800
Turbo/Wysoki/Sredni/Niski/Cichy (obr./min.)	Grzanie	1 400 / 1 300 / 1 100 / 1 000 / 900	1 250 / 1 150 / 1 000 / 900 / 800	1 050 / 870 / 800	1 250 / 1 200 / 1 050 / 950 / 800
	Suszenie	1 000	850	870	950
Jednostka wewnętrzna					
Wymiary (Szer./Wys./Głęb.)	mm	777 × 250 × 201	777 × 250 × 201	910 × 294 × 206	1 010 × 315 × 220
Waga (Netto / Brutto)	kg	7 / 9	7,5 / 9,5	9,5 / 12,5	13 / 16
Poziom ciśnienia akustycznego (Cicho/Nis./Sred./Wys./Turbo)	dB	22 / 25 / 33 / 37 / 40	22 / 25 / 33 / 37 / 40	27 / 35 / 38 / 41 / 43	30 / 34 / 38 / 41 / 44
Przewód komunikacyjny					
Jednostka zewnętrzna					
Marka sprężarki		RECHI	GMCC	GMCC	SANYO
Wymiary (Szer./Wys./Głęb.)					
Waga (Netto / Brutto)	mm	670 × 450 × 250	710 × 498 × 245	853 × 602 × 349	920 × 699 × 380
Poziom ciśnienia akustycznego	kg	20 / 22	22,5 / 24,5	31 / 34	38 / 42
Przewód zasilający	dB	50	50	55	57
Przewody czynnika chłodniczego					
Średnica przewodu cieczowego					
Średnica przewodu gazowego	mm			6,35	
Maks. długość instalacji	mm	9,52	9,52	9,52	12,7
Maks. różnica wysokości	m			25	
Dodatkowe napełnianie czynnika chłodniczego (przewód > 5m)	m			10	
Przewody zasilające	g/m	15	15	25	25
Zakres temperatury	mm2	4 × 0,75	4 × 0,75	4 × 0,75	4 × 0,75
Chłodzenie					
Grzanie	°C			0 - +53	
	°C			-20 - +30	