



Elite XAB11

Inverter R32 Wi-Fi Ready

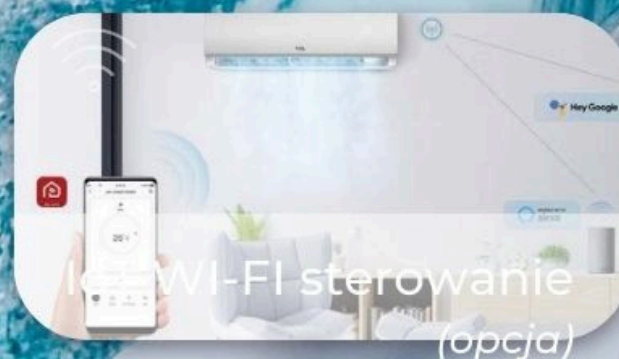

W ZESTAWIE:

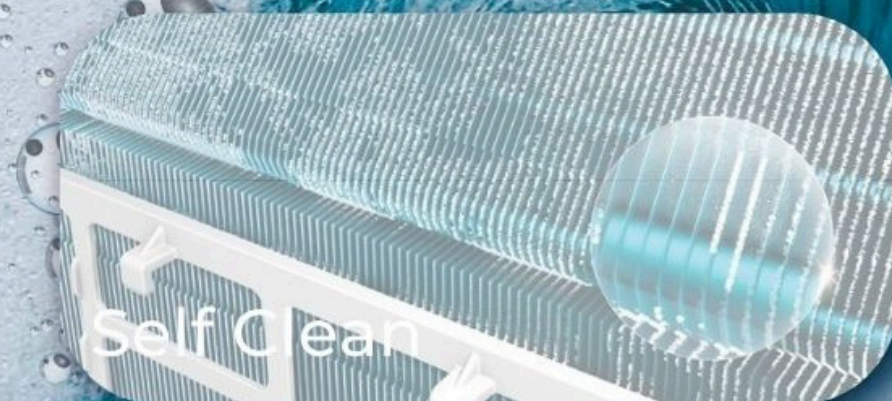

GYKQ-86A

PARAMETRY TECHNICZNE:

Split - system		TAC-09CHSD/XAB11	TAC-12CHSD/XAB11	TAC-18CHSD/XAB11	TAC-24CHSD/XAB11
Wydajność chłodzenia	W	2 600 (940-3 300)	3 400 (1 000-3 770)	5 100 (1 250-5 910)	6 810 (1 830-7 800)
Wydajność grzania	W	2 610 (940-3 360)	3 420 (1 000-3 810)	5 100 (1 250-6 070)	6 870 (1 850-7 900)
SEER		6,1	6,1	6,1	6,1
EER		3,15	3,01	3,23	3,11
Klasa efektywności energetycznej chłodzenia		i++			
SCOP		4,0			
COP		3,4	3,71	3,71	3,33
Klasa efektywności energetycznej grzania		i+			
Wydajność osuszania	L/h	1,0	1,2	1,5	1,8
Pobór mocy					
Chłodzenie Grzanie	W	825 (240-1 380)	1 130 (290-1 500)	1 580 (330-2 340)	2 257 (410-2 824)
Pobór prądu					
Chłodzenie Grzanie Zasilanie Zakres napięcia	W	767 (240-1 552)	922 (290-1 720)	1 374 (340-2 520)	2 063 (420-3 005)
Typ czynnika chłodniczego / GWP	Ilość kWh	4,0 (1,2-8,0)	5,8 (1,5-9,0)	8,1 (1,7-12,0)	10,7 (2,3-12,3)
czynnika chłodniczego	kWh	3,8 (1,2-9,0)	4,7 (1,5-10,0)	7,0 (1,7-13,0)	9,9 (2,3-13,5)
Przepływ powietrza, recyrkulacja (chłodzenie / grzanie)	F/V/Hz	1 / 220-240 / 50			
Wydajność wentylatora	V	165-265			
Turbo/Wysoki/Sredni/Niski/Cichy (obr./min.)		R32 / 675			
Jednostka wewnętrzna	g	490	570	1 000	1 140
Wymiary (Szer./Wys./Głęb.) Waga (Netto / Brutto)	m3/h	420 / 420	550 / 550	800 / 800	980 / 980
Chłodzenie		1 400 / 1 300 / 1 100 / 1 000 / 900	1 250 / 1 150 / 950 / 850 / 700	1 400 / 1 260 / 1 050 / 870 / 800	1 250 / 1 200 / 1 050 / 950 / 800
Grzanie		1 400 / 1 300 / 1 100 / 1 000 / 900	1 250 / 1 150 / 1 000 / 900 / 800	1 400 / 1 260 / 1 050 / 870 / 800	1 250 / 1 200 / 1 050 / 950 / 800
Suszenie		1 000	850	870	950
Przewód komunikacyjny					
Jednostka zewnętrzna	mm	777 × 250 × 201	777 × 250 × 201	910 × 294 × 206	1 005 × 315 × 220
Marka sprężarki Wymiary (Szer./Wys./Głęb.)	kg	7 / 9	7,5 / 9,5	9,5 / 12,5	13 / 16
Waga (Netto / Brutto) Poziom ciśnienia akustycznego Przewód zasilający	dB	22 / 25 / 33 / 37 / 40	22 / 25 / 33 / 37 / 40	27 / 35 / 38 / 41 / 43	30 / 34 / 38 / 41 / 44
Przewody czynnika chłodniczego					
Średnica przewodu cieczowego Średnica przewodu gazowego Maks. długość instalacji		RECHI	GMCC	GMCC	SANYO
Maks. różnica wysokości	mm	670 × 450 × 250	710 × 498 × 245	810 × 600 × 300	845 × 700 × 340
Dodatkowe napełnianie czynnika chłodniczego (przewód > 5m)	kg	20 / 22	22,5 / 24,5	31 / 34	38 / 42
Przewody zasilające	dB	50	50	55	57
Zakres temperatury					
Chłodzenie Grzanie	mm	6,35			
	mm	9,52	9,52	9,52	12,7
	m	25			
	m	10			
	g/m	15	15	25	25
	mm2	4 × 0,75			
	°C	0 - +53			
	°C	-20 - +30			