

Ocarina BreezeIN

TPH11HB


Heat Pump Inverter R32 WI-FI



Smart Gentle Wind



Smart Vector Airflow

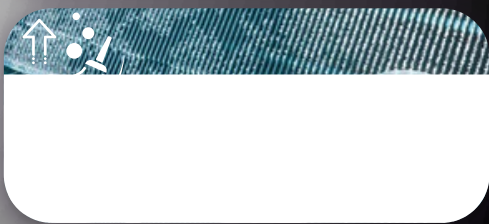

3L Konstrukcja



IoT WI-FI sterowanie



Ogrzewanie do -30°C

W ZESTAWIE:



GYKQ-86A

PARAMETRY TECHNICZNE:

Split - system		TAC-09CHSD/TPH11HB	TAC-12CHSD/TPH11HB	TAC-18CHSD/TPH11HB	TAC-24CHSD/TPH11HB
Wydajność chłodzenia	W	2 600 (940-3 300)	3 400 (1 000-3 770)	5 100 (1 250-5 900)	6 840 (1 830-7 820)
Wydajność grzania	W	2 630 (940-3 360)	3 430 (1 000-3 810)	5 130 (1 250-6 080)	7 050 (1 850-7 960)
SEER		6,3	6,1	6,1	6,5
Klasa efektywności energetycznej chłodzenia		i++			
SCOP		4,0			
Klasa efektywności energetycznej grzania		i+			
Wydajność osuszania	L/h	1,0	1,2	1,5	1,8
Pobór mocy					
Chłodzenie Grzanie	W	802 (240-1 380)	1 049 (290-1 500)	1 574 (330-2 350)	2 099 (410-2 800)
Pobór prądu					
Chłodzenie Grzanie	W	706 (240-1 550)	922 (290-1 730)	1 382 (340-2 550)	1 900 (420-3 000)
Zasilanie	kWh	4,7 (1,2-8,0)	5,1 (1,5-9,0)	8,2 (1,7-12,0)	9,8 (2,3-13,0)
Zakres napięcia Typ czynnika chłodniczego	kWh	4,2 (1,2-9,0)	4,7 (1,5-10,0)	7,2 (1,7-13,0)	8,6 (2,3-14,0)
GWP Ilość czynnika chłodniczego	F/V/Hz	1 / 220-240 / 50			
Przepływ powietrza, recyrkulacja (chłodzenie / grzanie)		165-265			
Zewnętrzny obieg powietrza		R32 / 675			
Jednostka wewnętrzna					
Wymiary (Szer./Wys./Głęb.) Waga (Netto / Brutto)	g	570	570	1 000	1 110
Poziom ciśnienia akustycznego (Cicho/Nis./Śred./Wys./Turbo)	m3/h	560 / 560	560 / 560	820 / 820	1 100 / 1 100
Przewód komunikacyjny	mm	1 900	1 900	2 600	3 000
Jednostka zewnętrzna					
Marka sprężarki Wymiary (Szer./Wys./Głęb.) Waga (Netto / Brutto)	kg	8,5 / 10,5	8,5 / 10,5	10,5 / 12,5	14 / 17
Poziom ciśnienia akustycznego (Cicho/Nis./Śred./Wys./Turbo)	dB	22 / 25 / 33 / 37 / 41	22 / 25 / 33 / 37 / 41	27 / 35 / 38 / 41 / 43	31 / 34 / 38 / 42 / 47
Przewód zasilający					
Przewody czynnika chłodniczego					
Regulator Średnica przewodu cieczowego	mm	GMCC	GMCC	GMCC	SANYO
Średnica przewodu gazowego Maks. długość instalacji Maks. różnica wysokości	mm	777 × 498 × 290	777 × 498 × 290	853 × 602 × 349	920 × 699 × 380
Dodatkowe napełnianie czynnika chłodniczego (przewód > 5m)	kg	22,5 / 24,5	22,5 / 24,5	31 / 34	38 / 41
Przewody zasilające	dB	50	50	55	57
Zakres temperatury					
Chłodzenie Grzanie	mm	Kapilara	Kapilara	Kapilara	EZR
	mm			6,35	
	m	9,52	9,52	9,52	12,7
	m			25	
	m			10	
	g/m	15	15	25	25
	mm2	4 × 0,75	4 × 0,75	4 × 0,75	4 × 0,75
	°C			-15 - +53	
	°C			-30 - +30	